

MANUALE DI MONTAGGIO




INDICATORE MARCIA

www.avdb-moto.com

avdb

INDICATORE MARCIA

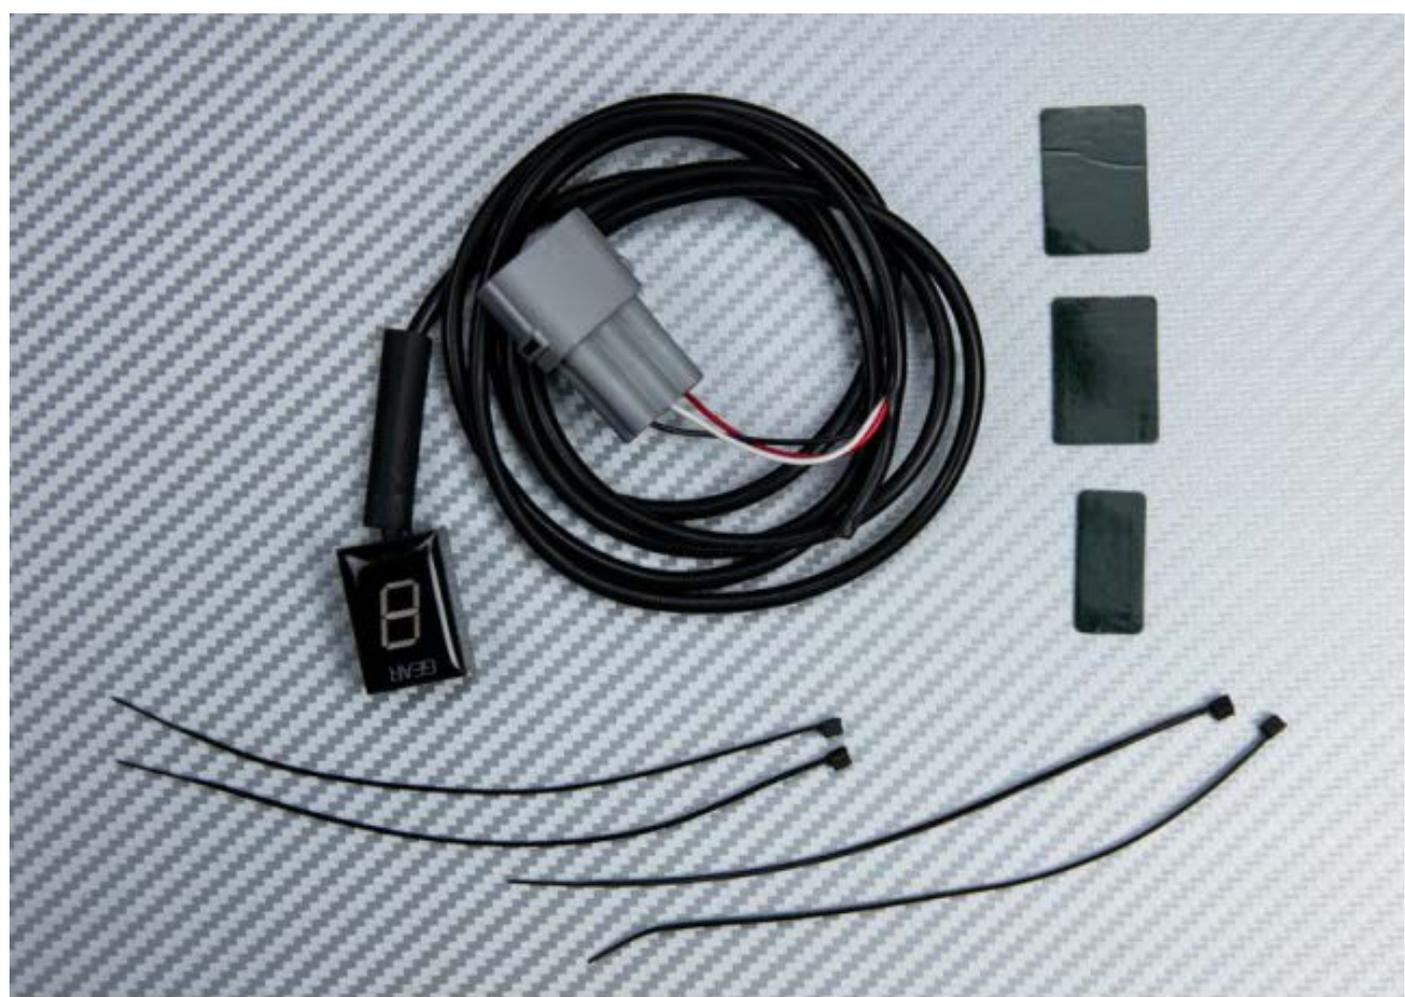

È necessario configurare questo modulo dopo l'installazione. Eseguire l'impostazione solo quando il motore è CALDO in modo che il regime minimo sia a livello normale.

Trova una strada lunga e poco trafficata. Il dispositivo apprende una sola volta, facilitando quindi la configurazione su strada.

È anche possibile cambiare marce e fermarsi durante l'installazione, se necessario.

Non fissare lo schermo, guarda la strada e guida con estrema cautela come sempre!

- 1. Inserire l'accensione. Il display esegue il conto alla rovescia (da 6 a 1), il che significa che la memoria è vuota.**
- 2. Quando "L" lampeggia, avviare il motore in folle e lasciare che il motore giri al minimo.**
- 3. Quando il display lampeggia "1", selezionare la prima marcia, rilasciare la frizione e iniziare a guidare normalmente. Il display lampeggia più velocemente mentre il dispositivo sta registrando.**
- 4. Quando lo schermo visualizza "n"; (successivo), selezionare la seconda**

Ripetere il processo fino a quando tutti i dispositivi sono stati memorizzati. Con la marcia più alta, attendere che venga visualizzato "o" (sopra) e il display smetta di lampeggiare.

L'unità è ora programmata e dovrebbe indicare correttamente tutte le velocità.

Quando l'accensione è inserita, il display esegue il conto alla rovescia (da 1 a 6) indicando