



Anleitung zur Montage eines Bremshebels mit der Befestigung "R22"

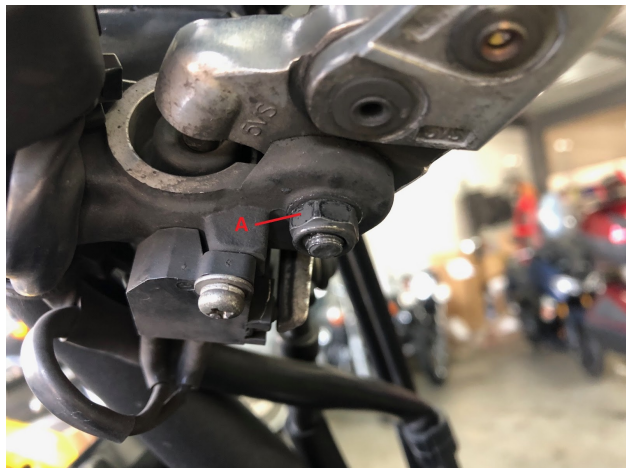

Schritt 1

- Lösen Sie die Befestigungsmutter A und schrauben Sie dann die Schraube B heraus.
- Entfernen Sie den Hebel des Hauptbremszylinders

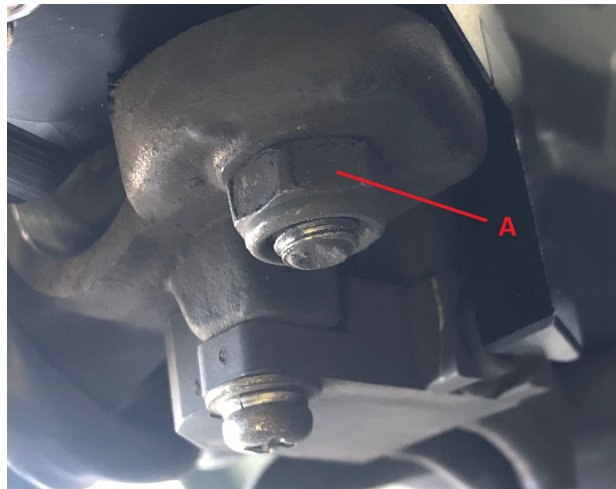

Schritt 2

- Stecken Sie den neuen Hebel in den Hauptbremszylinder und achten Sie darauf, dass die aus dem Hauptbremszylinder austretende Stange in der dafür vorgesehenen Stelle ausgerichtet ist.
- Achten Sie darauf, die aus dem Bremsschalter austretende Stange nicht zu beschädigen.
- Einen kleinen Fettfilm auf den gewindelosen Teil der Schraube B auftragen.
- Schraube B wieder eindrehen und dann die Mutter A wieder anbringen, dabei die Schraube B mit dem entsprechenden Werkzeug sichern.
- Halten Sie sich an das vom Hersteller empfohlene Anzugsdrehmoment