

MANUAL DE MONTAJE




INDICADOR DE MARCHA  
PLUG AND PLAY

[www.avdb-moto.com](http://www.avdb-moto.com)

# avdb

## INDICADOR DE MARCHA PLUG AND PLAY

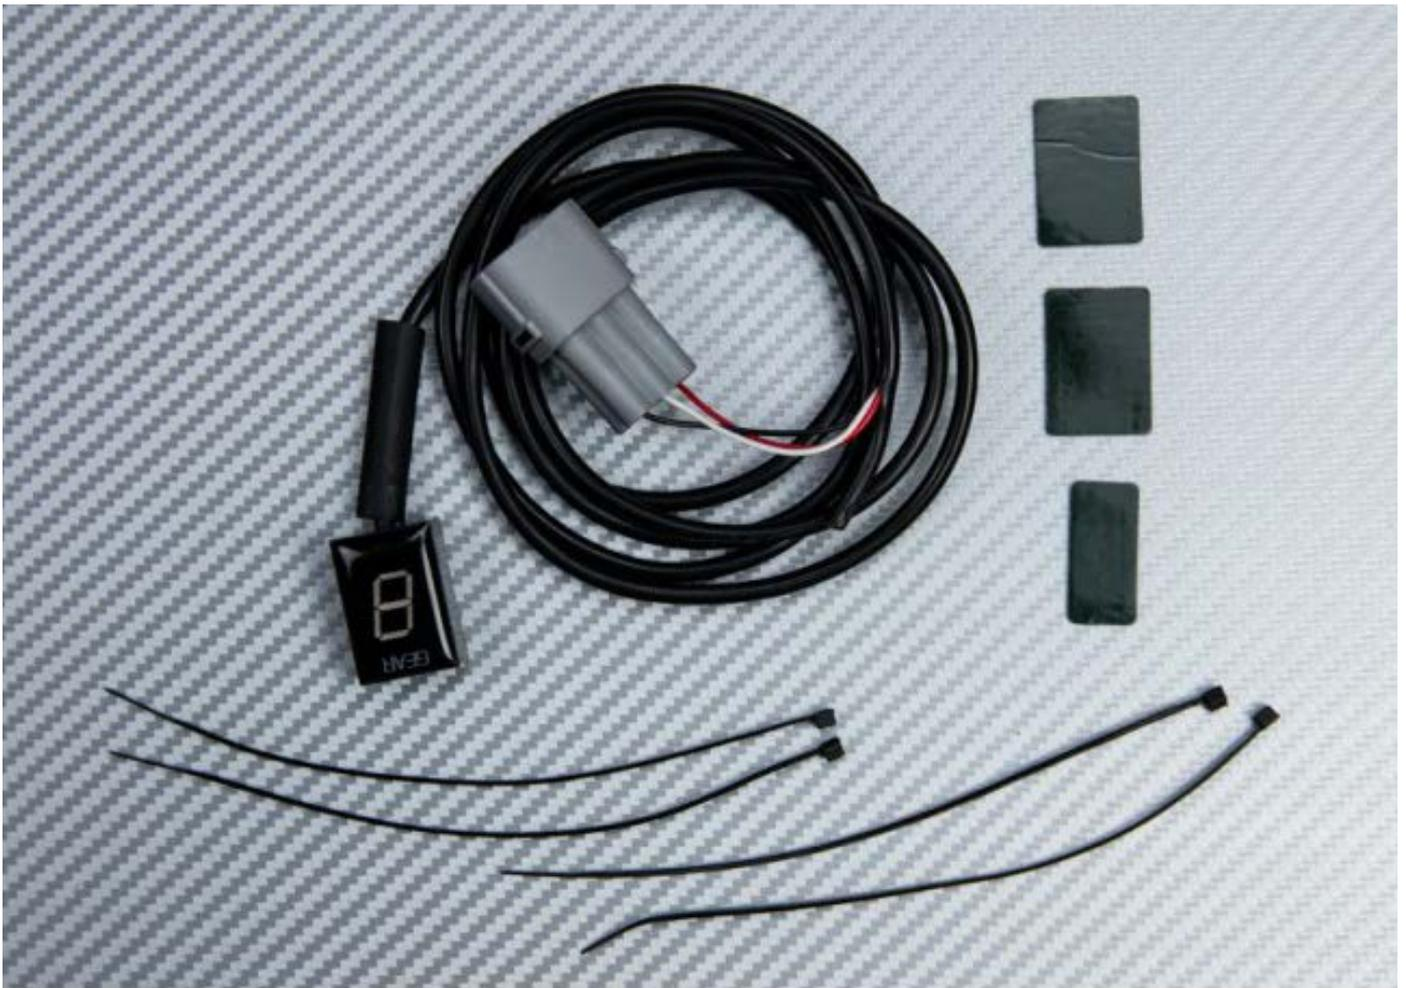

**Debe configurar este módulo después de la instalación. Realice la configuración sólo cuando el motor esté CALIENTE para que la velocidad de "ralenti" sea normal.**

**Encuentre un largo camino recto con tráfico ligero. El aparato no aprende dos veces el mismo equipo, lo que facilita su instalación en la carretera.**

**Incluso puede bajar de categoría y parar durante la configuración si es necesario.**

**¡No mire a la pantalla, mire el camino y conduzca con cuidado extremo como siempre!**

- 1. Ponga el contacto. La pantalla cuenta atrás (6 a 1), lo que significa que la memoria está vacía.**
- 2. Cuando "L" parpadee, arranque el motor en punto muerto y deje el motor en ralenti.**
- 3. Cuando la pantalla parpadee "1", seleccione la primera velocidad, suelte el embrague y empiece a rodar normalmente. La pantalla parpadea más rápidamente mientras que el dispositivo aprende la marcha.**
- 4. Cuando la pantalla muestre "n" (siguiente), seleccione la segunda velocidad.**

**Repita el proceso hasta que todos los equipos estén memorizados. En velocidad superior, espere a que aparezca «o» (arriba) y la pantalla deje de parpadear.**

**La unidad está ahora programada y debe indicar correctamente todas las velocidades.**

**Cuando se pone el contacto, la pantalla cuenta atrás (1 a 6) indica que está programado y totalmente funcional.**